


Nr ref.: 5455
Opis: Dwustronna osłona przeciwplamieniowa

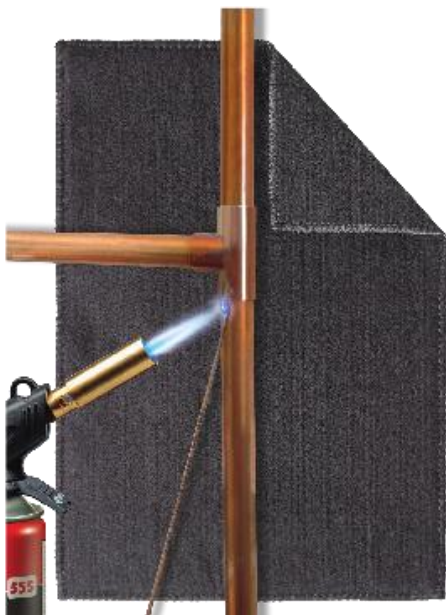

Typ:

Produkt Ochrona termiczna
Branża Instalacje sanitarne
Użytkownik Majsterkowicz / Profesjonalista

Zakres zastosowania

Instalacje sanitarne, lutowanie twarde i spawanie

Właściwości użytkowe

Bardzo wysoka ochrona termiczna
Excellent longévité. Renfort des bords
Dwustronna: możliwość używania z obu stron
Powierzchnia antyodblaskowa

Charakterystyka

Włókno krzemionkowe, grubość 5 mm, strona wewnętrzna
Dwustronne włókno węglowe, strona zewnętrzna
Wzmocnione krawędzie

Wymiary i masa

Wysokość	290 mm
Szerokość	210 mm
Grubość	10 mm
Masa	120 g

WAŻNE: Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi

GUILBERT EXPRESS zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów produktu bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia mają charakter poglądowy.

www.express.fr

GUILBERT EXPRESS

10 rue Henry Delbast - 77183 Croissy-Beaubourg - Tél: 0.825.800.251 - Fax: 0.825.800.238